



Vår logga

Absorbenter som är *flexibla*

Absoflex

Ljudabsorbenter

Undertak

Skärmväggar

Ljuddämpande draperi

Bullerridåer

mm.

Absoflex – Baffel Dikt an

Vertikal ljudabsorbent i plåtprofil

Absoflex Baffel Dikt an monteras i en fast plåtprofil och går därför att montera på t.ex. lutande partier och smala utrymmen som bilden nedan visar. Ljudabsorbenten är försluten i vit slitstark glasfiberväv.




Produktfakta Absoflex Baffel Dikt An

- 50 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Enkelt montage med medföljande plåtprofil och montageanvisning.
- Format 1200x600x50 mm.

Absorption

Absorptionsfaktor vid 45 mm luftspalt 125-4000 Hz.

Mätningar utförda enl. rumsmetoden av Akustikverkstan.

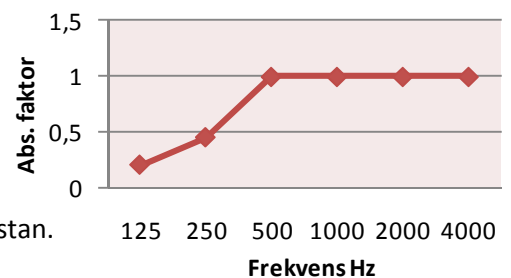

Brandmotstånd

Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

B&L Lund AB

Samuelsgården

521 98 Broddetorp

tel. 0500 – 49 13 55

fax. 0500 – 49 12 47

info@absoflex.se

www.absoflex.se