



# Palett

Diagonal


B&L Lund AB

Samuelsgården, 521 98 Broddetorp  
Tel: 0500 - 49 13 55 Fax: 0500 - 49 12 47  
[www.absoflex.se](http://www.absoflex.se) [info@absoflex.se](mailto:info@absoflex.se)

# Absoflex Palett

## Produktfakta

- 50 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Absorbenten är helt försluten med vit väv.
- Mycket stark glasfiberväv som tål slag, stötar och mekanisk åverkan.
- Vändbara vilket kan vara praktiskt vid skada, smuts mm.
- Enkelt montage med vitlackerade trådbyglar.
- Ytan klarar dammtorkning och dammsugning.
- Förhöjd akustisk verkan i de låga frekvenserna vid montering med luftspalt mot tak.

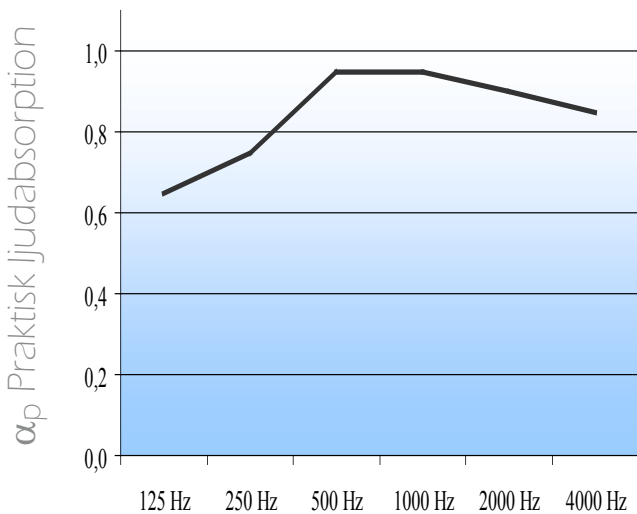

## Montage

- Palett Tak med Distansbyglar
- Palett Vegg med Distansbyglar
- Palett med Diagonalbyglar
- Palett Tak med Diktbyglar
- Palett Vegg med Diktbyglar
- Palett Baffel
- Finns i formaten 1200x1000 och 1200x600

## Absorption.

- Absorptionsfaktor vid 45 mm luftspalt 125-4000 Hz. Mätningar utförda enligt rumsmetoden av Akustikverkstan.



## Brandmotstånd

- Uppfyller fordringarna för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (Klass 1).

