



Vår logga

Absorbenter som är *flexibla*

**Absoflex**

Ljudabsorbenter

Undertak

Skärmväggar

Ljuddämpande draperi

Bullerridåer

mm.

**B&L Lund AB**

Samuelsgården

521 98 Broddetorp

tel. 0500 – 49 13 55

fax. 0500 – 49 12 47

info@bllund.se

www.absoflex.se

# Absoflex - Renett

*Ljudabsorbent för hygienkänslig miljö*

Absoflex Renett dämpar ljud i miljöer där det ställs höga krav på hygien. Absorbenten är helt försluten i vit polyetenfolie och kan fås med bakteriehämmande beläggning där extra höga krav ställs. Monteras vertikalt hängandes, i tak eller på vägg.



## Produktfakta Absoflex Renett

- Tål våtrengöring, är mycket lätt att rengöra och enkel att rekonditionera.
- Utbytbar ytterhölje.
- Styckvis montering förhindrar spridning av föroreningar till andra absorbenter, vilket också medför god luftcirkulation runt varje absorbent.
- Format 1200x1000x50 mm och 1200x600x50 mm.


## Rengöring

Akustikskivan kan enkelt demonteras vid rengöring. Rengöringsmedel anbringas på hela absorbenten. Använd svamp eller mjuk borste. Avspolning med vattentryck max 5-6 bar. Temperatur ej över +70° C. Vid högtryckstvätt bör arbetstrycket ej överstiga 20 bar och avstånd mellan skiva och munstycke min. 300mm.

## Absorption

Absorptionsfaktor vid 45 mm luftspalt 125-4000 Hz.

Mätningar utförda enl. rumsmetoden av Akustikverkstan.

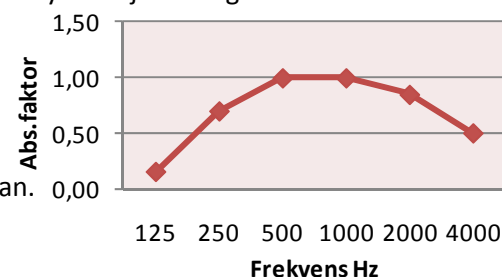

## Brandmotstånd

Produkten brinner men klassas ej som brandfarlig vara. Flampunkt ca 360° C.