



Vår logga

Absorbenter som är **flexibla**

Absoflex

Ljudabsorbenter

Undertak

Skärmväggar

Ljuddämpande draperi

Bullerridåer

mm.

Absoflex - Palett Bas

Extra tjock ljudabsorbent för de lägre frekvenserna

Palett Bas används för att dämpa de lägre frekvenserna - basljuden.

För att lyckas dämpa basljud måste man använda sig av tjocka tunga material. Därför består Palett Bas av två 50 mm tjocka mineralullsskivor med hög densitet. Dold uppfästning gör att absorbenterna verkar som svävande öar i taket.




Produktfakta Absoflex Palett Bas

- 100 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Absorbenten är helt försluten med vit väv.
- Ytan klarar dammtorkning och dammsugning.
- Mycket stark glasfiberväv som tål slag, stötar och mekanisk åverkan.
- Enkelt montage med vitlackerade trådbyglar.
- Format 1200x1000x100 mm.

Absorption

Absorptionsfaktor vid 45 mm luftspalt 125-4000 Hz.

Mätningar utförda enl. rumsmetoden av Akustikverkstan.

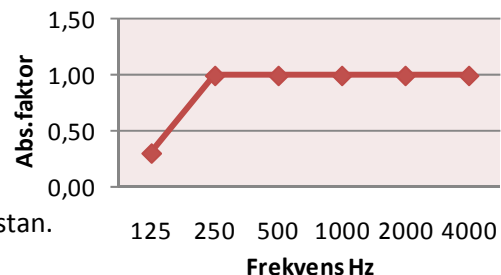

Brandmotstånd

Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

B&L Lund AB

Samuelsgården

521 98 Broddetorp

tel. 0500 – 49 13 55

fax. 0500 – 49 12 47

info@absoflex.se

www.absoflex.se