

# Produkt hjälpen

Entré - Förskola

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



 **absoflex**  
B&L Lund AB

Samuelsgården – 521 98 Broddetorp  
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47  
info@bllund.se www.absoflex.se

## Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.


Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

[Mer info...](#)

**Absoflex rekommenderar:** Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

[Tillbaka](#)

-  Takabsorbent
-  Väggabsorbent
-  Diagonalabsorbent

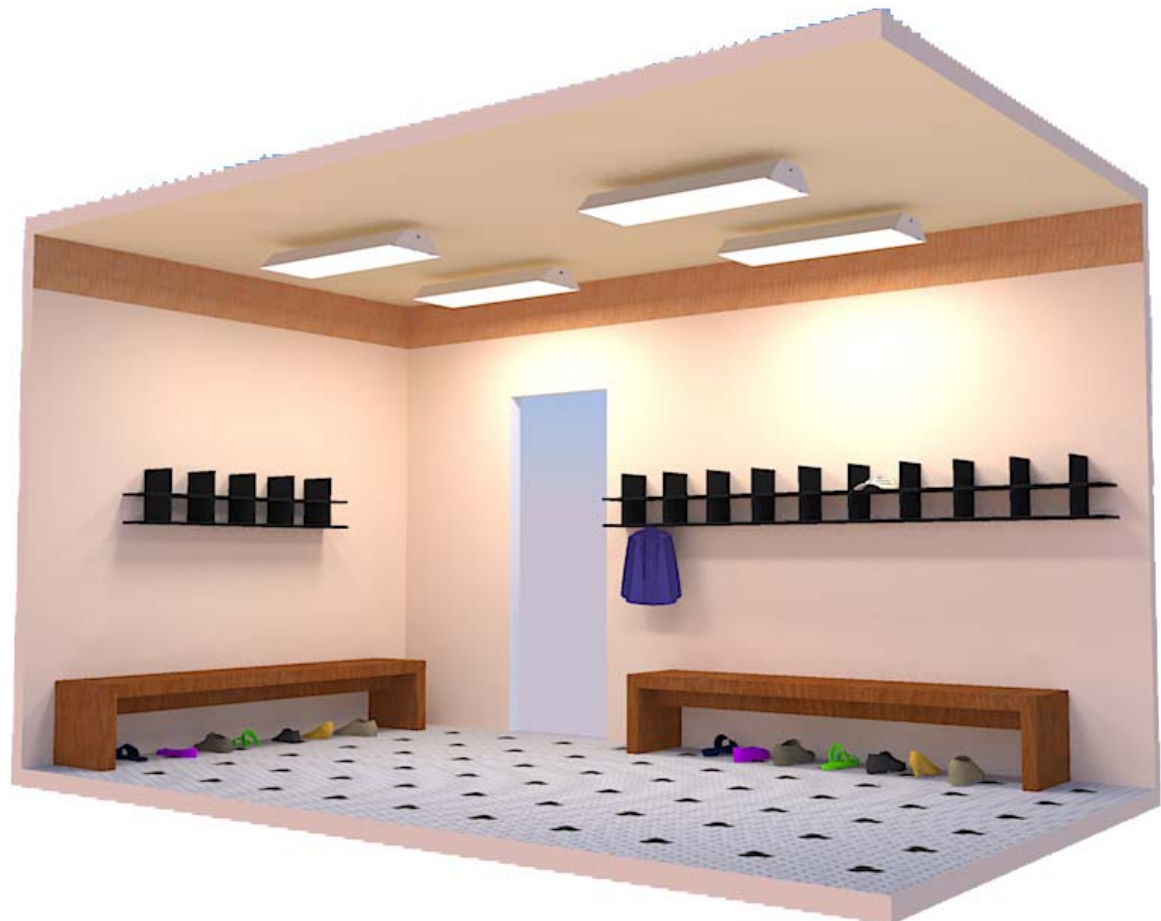

## Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

[Mer info...](#)

**Absoflex rekommenderar:** Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

[Tillbaka](#)

-  Takabsorbent
-  Väggabsorbent
-  Diagonalabsorbent



## Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.


Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

[Mer info...](#)

**Absoflex rekommenderar:** Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

[Tillbaka](#)

-  Takabsorbent
-  Väggabsorbent
-  Diagonalabsorbent

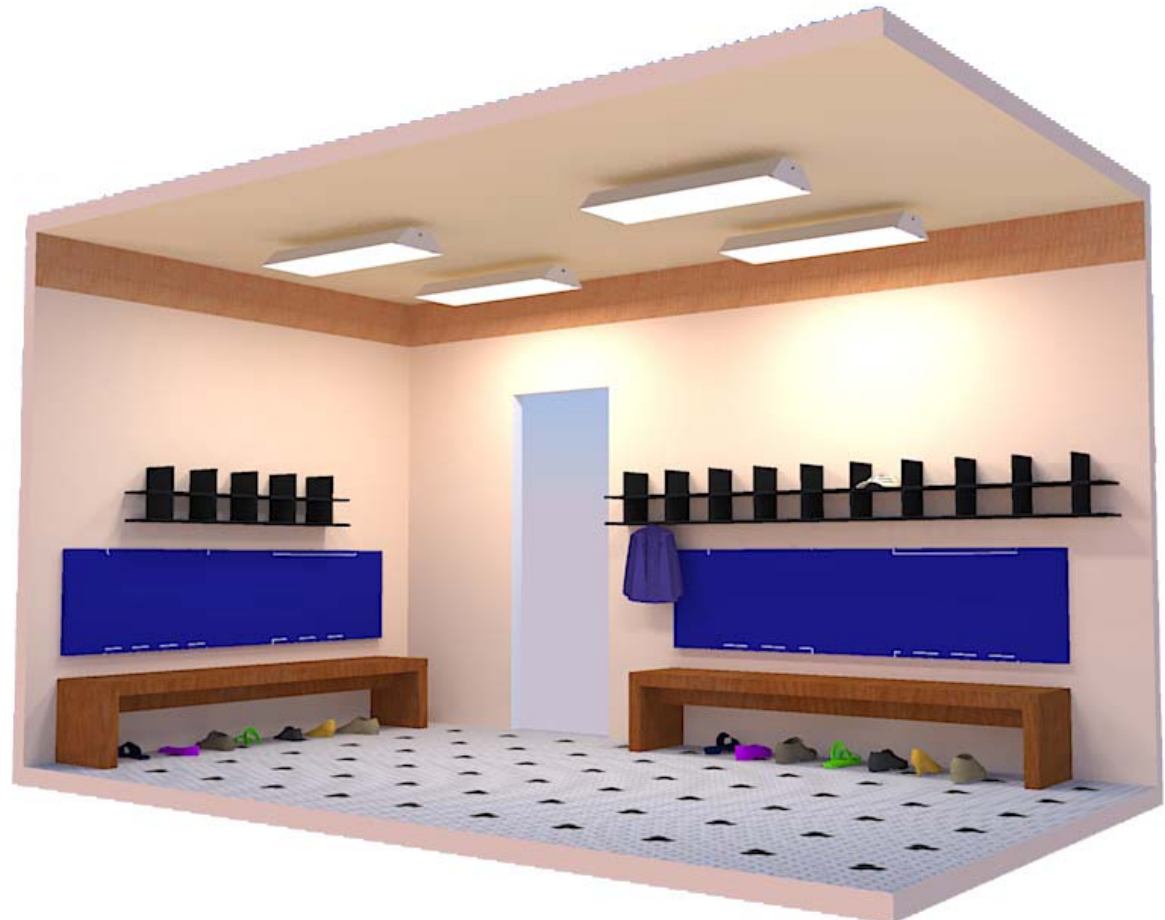

## Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.


Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

[Mer info...](#)

**Absoflex rekommenderar:** Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

[Tillbaka](#)

-  Takabsorbent
-  Väggabsorbent
-  Diagonalabsorbent

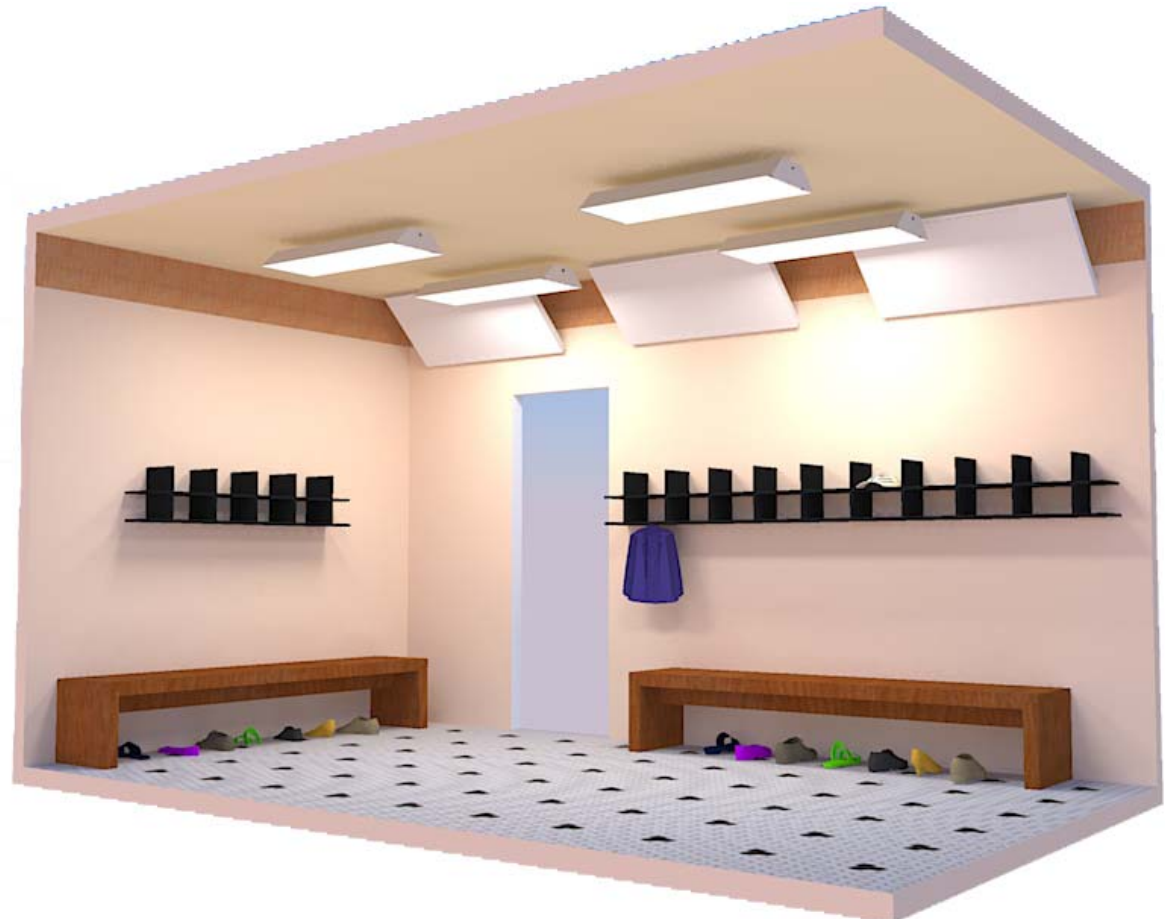

## Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

[Mer info...](#)

**Absoflex rekommenderar:** Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

[Tillbaka](#)

-  Takabsorbent
-  Väggabsorbent
-  Diagonalabsorbent



## Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8


[Mer info...](#)

**Absoflex rekommenderar:** Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

[Tillbaka](#)



Takabsorbent



Väggabsorbent



Diagonalabsorbent



## Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.


Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

[Mer info...](#)

**Absoflex rekommenderar:** Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

[Tillbaka](#)

-  Takabsorbent
-  Väggabsorbent
-  Diagonalabsorbent

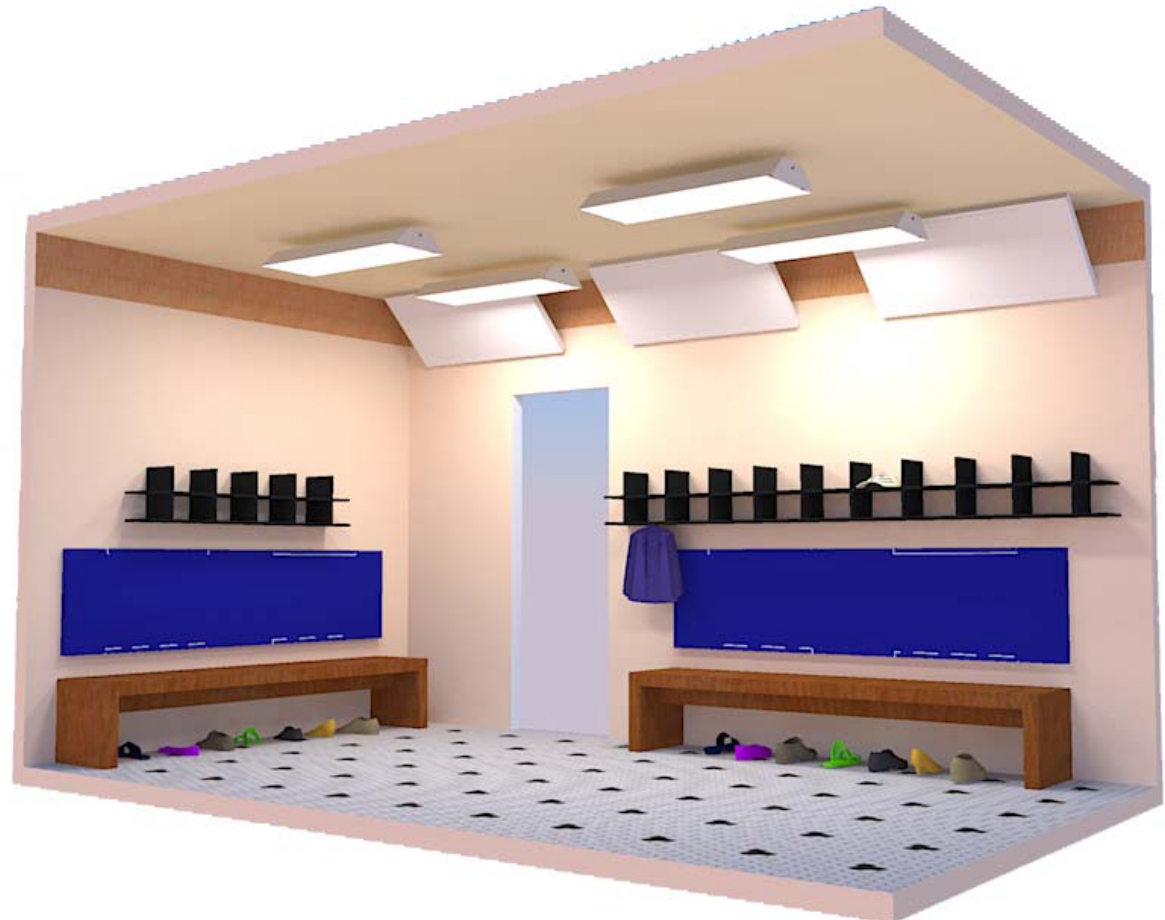

## Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

[Mer info...](#)

**Absoflex rekommenderar:** Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

[Tillbaka](#)




Takabsorbent



Väggabsorbent



Diagonalabsorbent

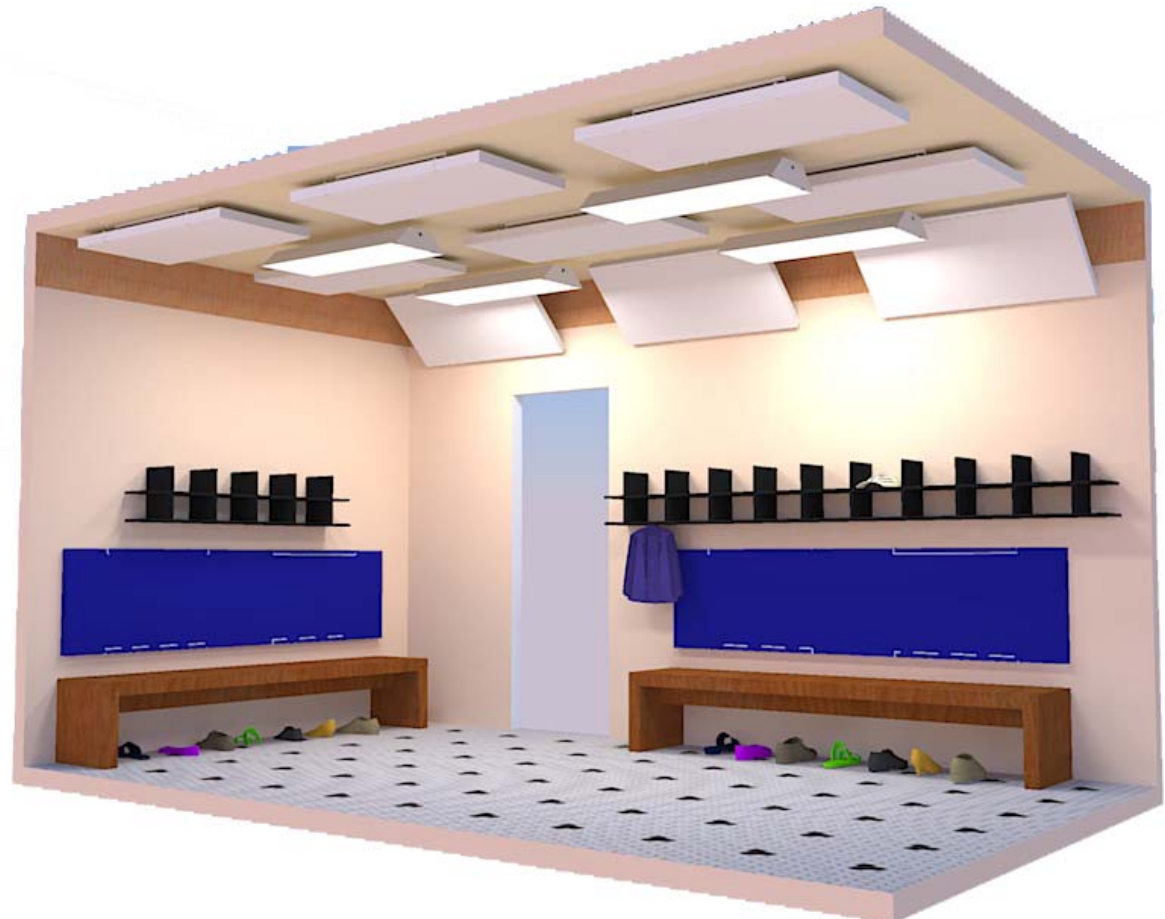

## **Utrymmen där människor vistas tillfälligt –** *exempelvis korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum*

I utrymmen där människor vistas tillfälligt ställs det inga krav på efterklangstid vid 125Hz.

Har man en receptionsdel i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för att skapa god talkommunikation och arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.