

# Produkt hjälpen

Omklädningsrum

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



 **absoflex**  
B&L Lund AB

Samuelsgården – 521 98 Broddetorp  
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47  
info@bllund.se www.absoflex.se

# Omklädningsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, korridorer och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8


**Absoflex rekommenderar:** Renett eller Soft takabsorbenter i korg i utrymmen där absorbenten måste tåla fukt. Corner vid hårda begränsningsytor (betong/tegel).

[Mer info...](#)

[Tillbaka](#)

 Takabsorbent

 Corner

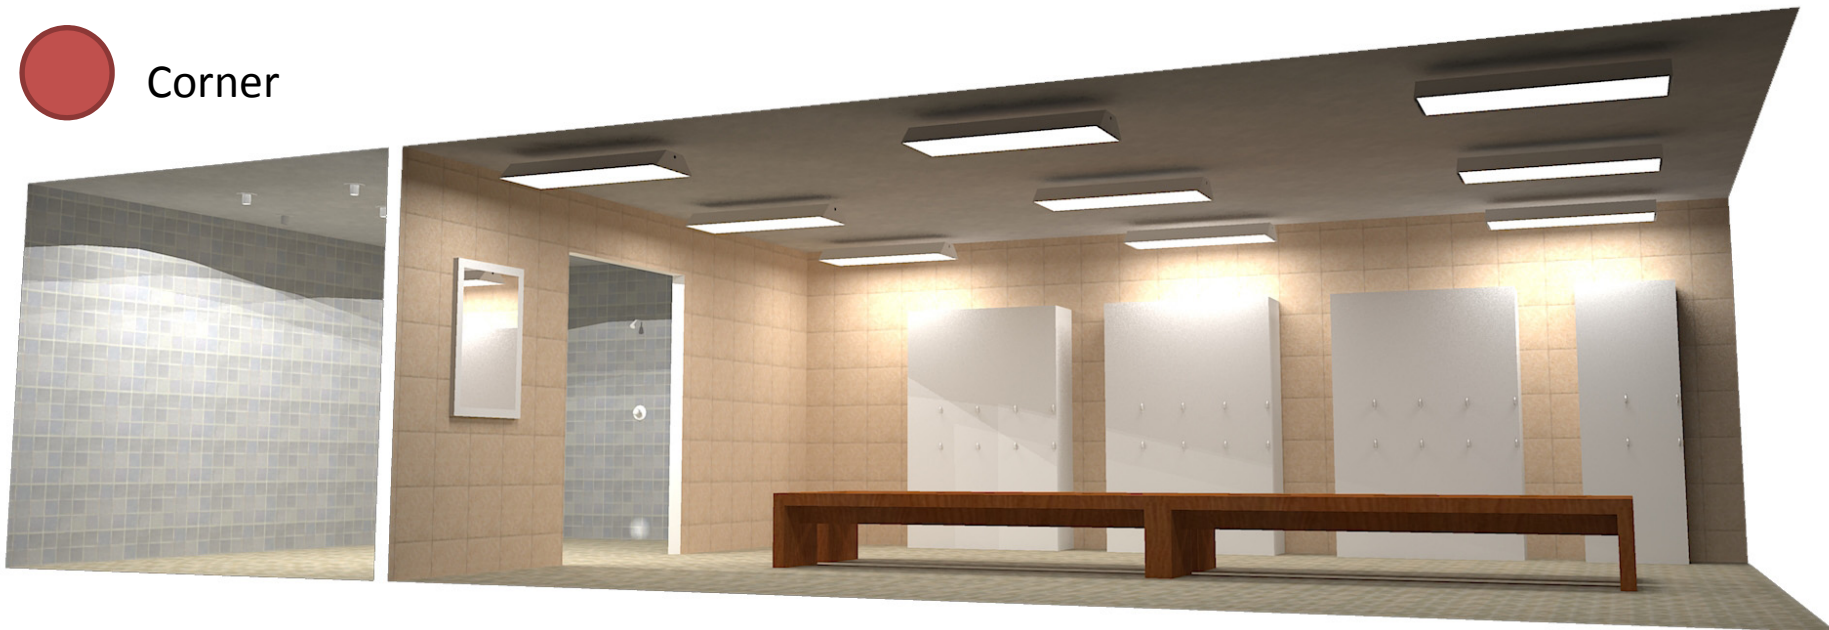

# Omklädningsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, korridorer och dyl.

## Ljudklass

	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

**Absoflex rekommenderar:** Renett eller Soft takabsorbenter i korg i utrymmen där absorbenten måste tåla fukt. Corner vid hårda begränsningsytor (betong/tegel).

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent



Corner



# Omklädningsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, korridorer och dyl.

## Ljudklass

	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

**Absoflex rekommenderar:** Renett eller Soft takabsorbenter i korg i utrymmen där absorbenten måste tåla fukt. Corner vid hårda begränsningsytor (betong/tegel).

[Mer info...](#)

[Tillbaka](#)

 Takabsorbent

 Corner



# Omklädningsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, korridorer och dyl.


## Ljudklass

	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

**Absoflex rekommenderar:** Renett eller Soft takabsorbenter i korg i utrymmen där absorbenten måste tåla fukt. Corner vid hårda begränsningsytor (betong/tegel).

Mer info...

Tillbaka

 Takabsorbent

 Corner



## **Utrymmen där människor vistas tillfälligt –** *exempelvis korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum*

I utrymmen där människor vistas tillfälligt ställs det inga krav på efterklangstid vid 125Hz.

Har man en receptionsdel i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för att skapa god talkommunikation och arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.